

# 内ねじ式開閉台



Open-shut stand for N.R.S



## ここがポイント

- ダクタイル鋳鉄製で堅牢な構造です。
- 外面塗装は耐候性に優れたポリエステル樹脂塗装(青色)、また内面塗装は粉体塗装を施しています。
- 目盛指示部および軸部は密封構造の為、雨水等の外部からの侵入を防ぎます。

外形 寸法および主要部材質

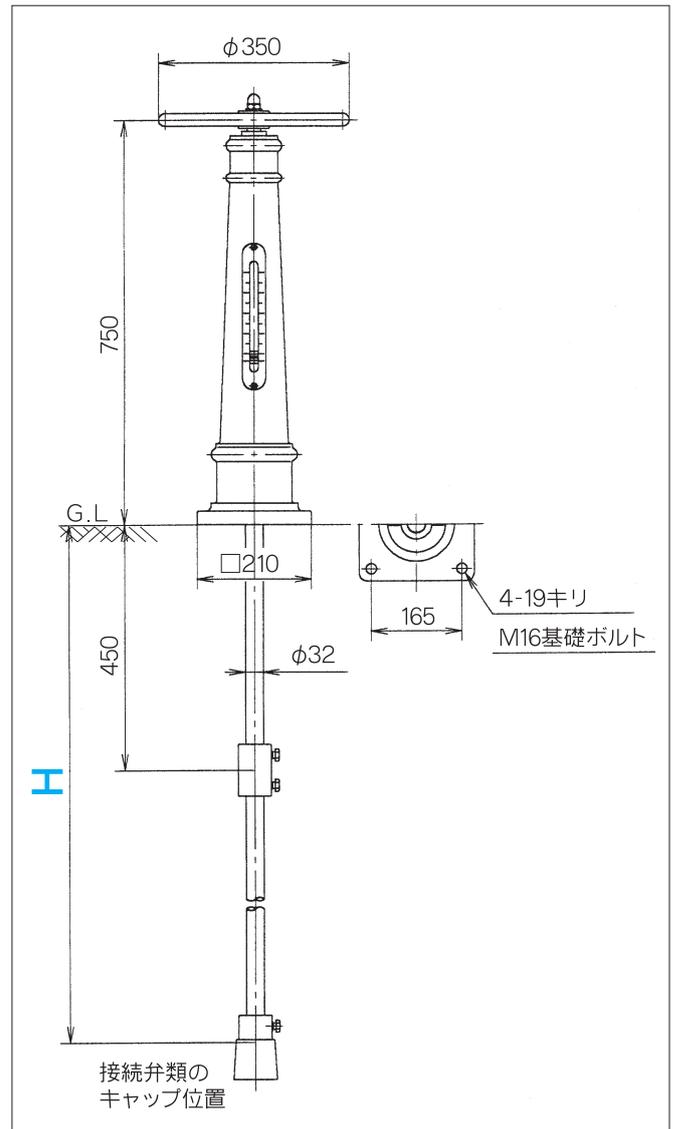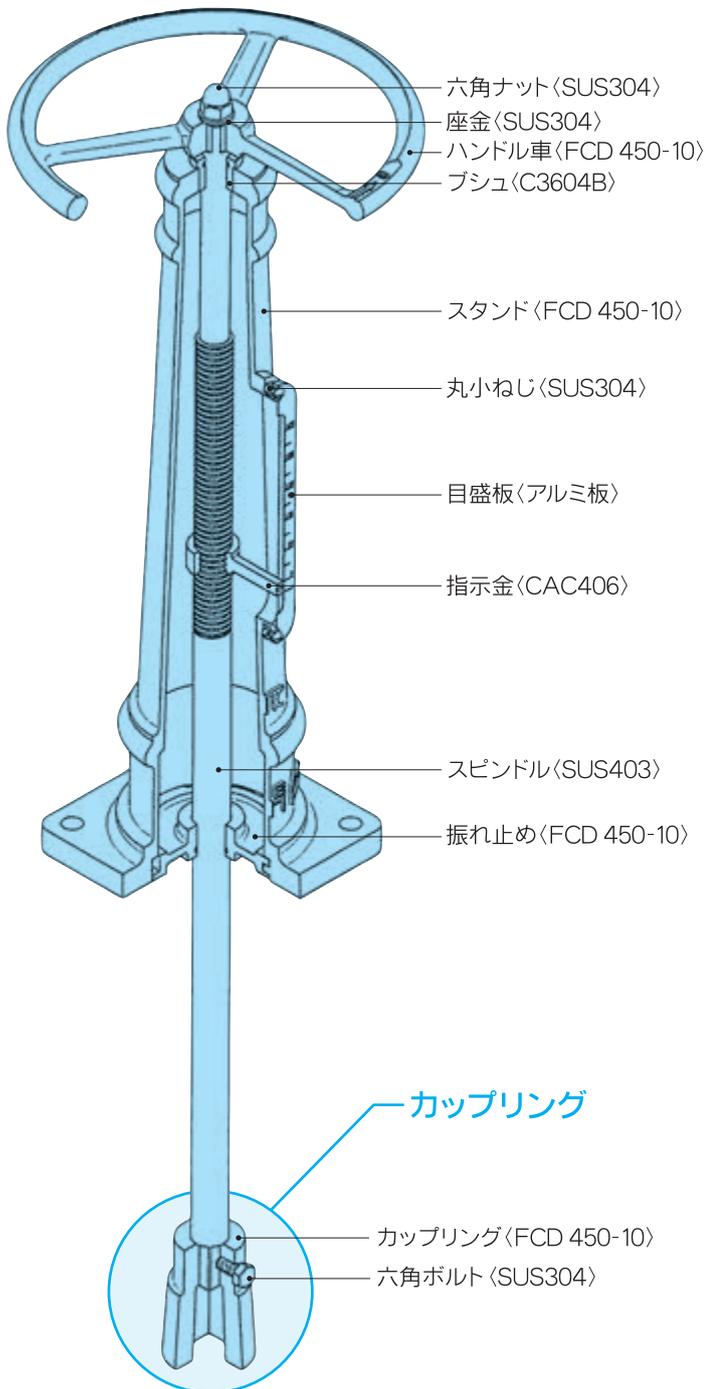

■御注文に際して

- 以下の項目について御指示下さい。
  - 接続する弁の種類、呼び径もしくは総回転数
  - 接続する弁の開閉方向
  - H寸法(中間ロッド付の場合)
- 基礎ボルト、ナットは付属していません。
- 接続する弁の種類によって  
対応可能な呼び径が異なります。

**STK 角田鉄工株式会社**

・本 社 工 場

〒522-0047 滋賀県彦根市日夏町2789

☎(0749)25-2500代 FAX(0749)25-2505

・九 州 営 業 所

〒816-0932 福岡県大野城市瓦田3丁目6番5号

☎(092)571-3300代 FAX(092)573-9594

・大 阪 営 業 所

〒566-0042 大阪府摂津市東別府4丁目1番1号

☎(06)6827-4601 FAX(06)6827-4602

・東 北 営 業 所

〒989-2432 宮城県岩沼市中央3丁目4番5号

☎(0223)23-8550 FAX(0223)23-8560

※本カタログの内容は改良の為、予告することなく変更することがあります。